BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

NOMINA / GENEVO / NIVELO szegélycserép

A NOMINA szegélycserepek módosítás nélkül beépíthetők 435-405 mm léctávolság, a NIVELO és GENEVO szegélycserepek pedig 410-380 mm léctávolság között.

Az alátámasztó tetőlécek legfeljebb 30 cm-re lóghatnak túl az alátámasztás külső szélétől. Az oromszegély cserép oldallapjának belső széle és a tetőszerkezet külső széle, (pl. oromdeszka vagy az oromburkolat között) legalább 1 cm távolság szükséges.

Az egyes modelleknél megjelölt léctávolság alatt a szegélycserepek felső sarkát a gyári kikönnyítések vonalában ki kell törni. A NIVELO modell esetén egy, míg a NIVELO és GENEVO modell esetén ehhez két perforáció is megtalálható:

- NOMINA: 370-405 mm léctávolság között
- GENEVO/NIVELO: 380-345 mm az első perforáció
  315-345mm a második perforáció

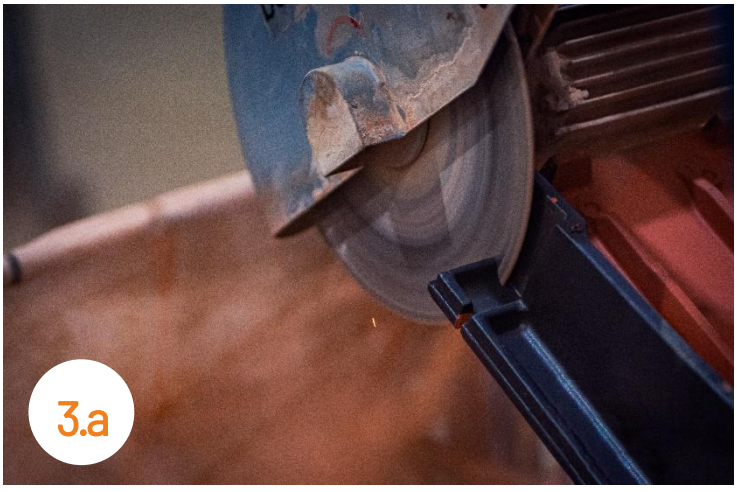

A sarok kivágásához használjon vágókorongot, vagy vizes vágót a túlzott porképződés ellen.

Vágókorong használatakor védőeszközök viselése és a munkavédelmi előírások betartása kötelező!

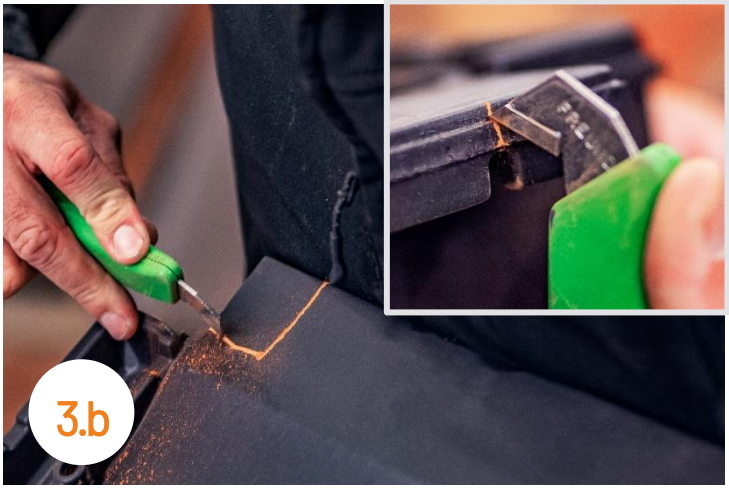

A felső sarok kitörése elkészíthető karctű és fogó segítségével. A cserép karcolását nem csak a felületén, hanem a cseréptest oldalán is el kell készíteni.

A cserép felső sarka a karcolás mentén fogó segítségével kitörhető.

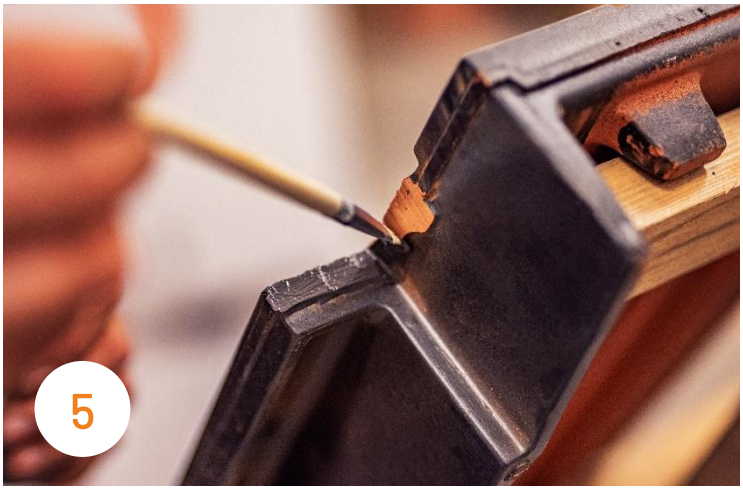

A szegélycserepek további módosítása nem szükséges! A vágott élek a mellékelt színazonos akril javítófestékkel, ecset segítségével lefesthetők.

A festés helyének portól és nedvességtől mentesnek kell lennie! A javítófesték +5°C hőmérséklet felett használható.

Ha a festék szembe, vagy a bőrre kerül, azonnal alaposan bő vízzel ki kell öblíteni/le kell mosni.

A festésre és a mázolásra vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani.

Az oromszegély cserepek mindegyikét legalább 4,5 mm átmérőjű korrózióálló csavarral kell rögzíteni a gyárilag előkészített szeglyukon keresztül a tetőléchez, legalább 24 mm becsavarási mélységgel.

A szegélycserepek csak az ereszvonalra merőleges oromszegélyek mentén használhatók.